

DANFOSS termosztátfej gyári visszaállítása

FONTOS:

Az eszköz gyári visszaállítását kizárólag a még üzembe nem helyezett okosotthon-rendszereknél szabad elvégezni!

Ezen megoldás helyett azt javasoljuk, helyeztesse üzembe okosotthon-rendszerét a Smartbuild Kft.-vel az építményhasználati útmutató alapján!

SmartBuild Kft. (okosotthon support) Tel: +36 30 898 9046

Már beüzemelt okosotthon-rendszer esetében a gyári visszaállítás törli az eszközt a rendszerből, a termosztátfej újracsatlakoztatását csak a SmartBuild Kft. tudja elvégezni a helyszínen, melyért díjat fog felszámítani Önnek!

Amennyiben nincs lehetősége üzembe helyeztetni a rendszerét, az alábbi lépéseket végrehajtva tudja a Danfoss termosztátfejeket leválasztani a rendszerről és önállóan, radiátoronként, kézzel vezérelni a fűtést. Ezen esetben a rendszer üzembehelyezésekor a SmartBuild Kft. térítésmentesen végzi majd az eszköz újracsatlakoztatását a rendszerhez.

A gyári visszaállítás folyamatának rövid leírása:



Az eszközből eltávolítjuk az egyik elemet, megnyomjuk és nyomva tartjuk a pont gombot az eszközön, majd a gomb nyomvatartása mellett visszahelyezzük az elemet és a gombot 5 másodpercig nyomva tartjuk, majd elengedjük.

A kijelzőn megjelenik egy M betű, ekkor újra megnyomjuk a pont gombot és kb. 3 másodpercig nyomva tartjuk.

A folyamat videón: <https://youtu.be/W-lL7cdTfPo>

A folyamat leírása lépésenként

1. Eltávolítjuk az elemtakarót:

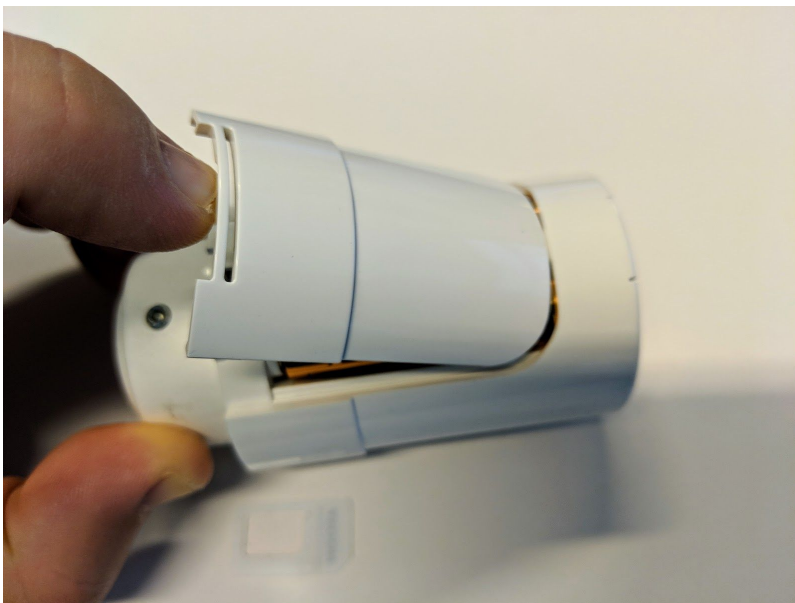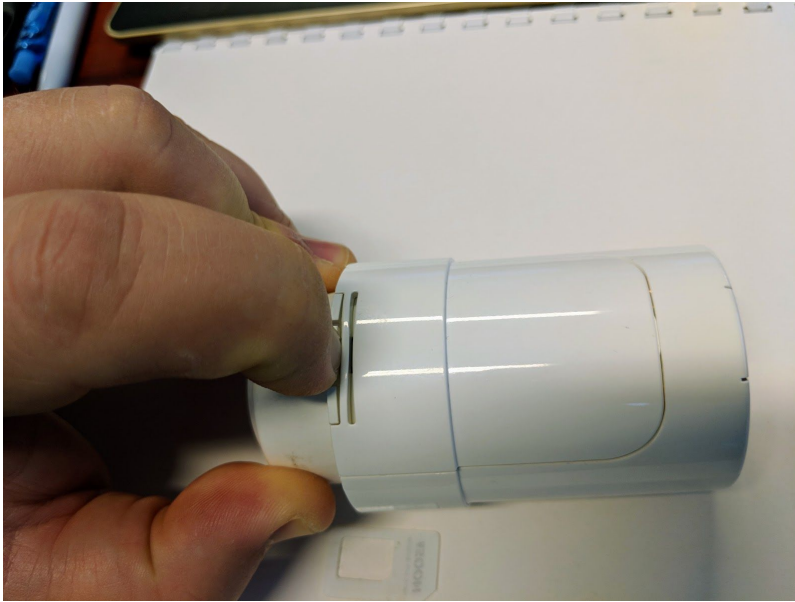

2. Kivesszük az egyik elemet:




Fontos megfigyelni, hogy áll a kivett elem. A megszokottól eltérően a termosztátfejben mindkét rugó egy oldalon helyezkedik el, így az egyik elemet + pólusával a rugó felé kell betenni, ezt jelzi egy + és - jelölés az érintkezők felett, illetve az elem sematikus ábrája a matrica alatt.



3. Megnyomjuk a pont jelölésű gombot és nyomva tartjuk, miközben az elemet behelyezzük az eszközbe:



4. A gombot nyomva tartjuk 5 másodpercig:

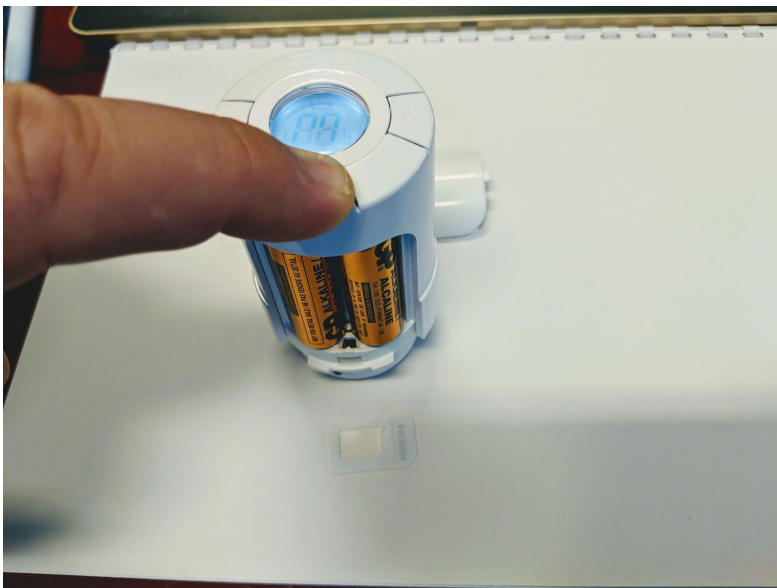

Majd elengedjük.

5. Az eszközön megjelenik egy M betű:



A pont gombot ismételten megnyomjuk és nyomva tartjuk 3 másodpercig.

6. Az eszköz újrandul, majd kijelzi a beállított hőmérsékletet és két ikon villogása jelzi a kapcsolat nélküli, önálló üzemmódot.

7. Az elemtakarót visszahelyezzük az eszközre:

