


# Kaputelefon hibaelhárítási útmutató

Ha probléma merülne fel a kaputelefon működésében, kérlek ellenőrizd az alábbiakat!

## 1. Először mindig ellenőrizd, hogy csatlakozik-e a központ a hálózatra






A jobb felső sarokban ez az ikon jelzi, hogy a központi egység csatlakozott a hálózatra. Ha nincs ott, akaszd le a falról a panelt, húzd ki majd dugd vissza az UTP kábelt és indítsd újra a központot. Ha ez sem hozott megoldást akkor nagy valószínűséggel kábel probléma van, ezt a Metrodom garanciának kell jelezni.

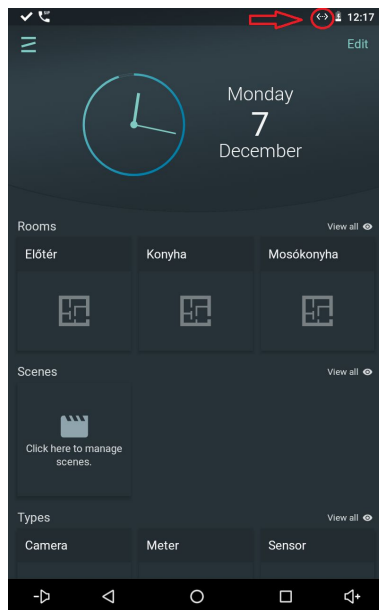

2. Ha rendben kicseng a kaputelefon, de nem tudod a központról kinyitni a kaput, ellenőrizni kell, hogy ez a funkció (Doorphone) be van-e kapcsolva az eszközön. Kérlek kövesd a következő lépéseket, hogy megtaláld ezt a beállítást!


- A Doorphone beállítást itt talárod
- Ugyanitt ellenőrizd a "SIP URL" ip címét is. Az előtag lépcsőházanként eltérő:

A: 1000@172.16.100.1  
BA: 2000@172.16.100.1  
BB: 3000@172.16.100.1  
BC: 4000@172.16.100.1  
BD: 5000@172.16.100.1

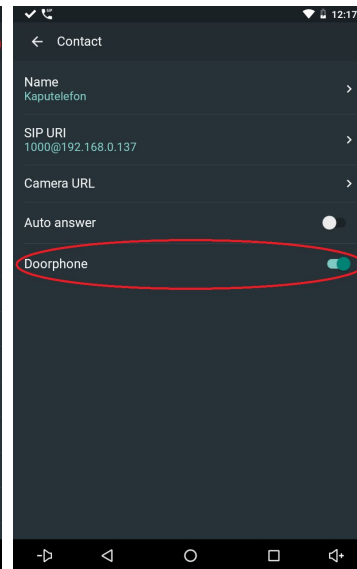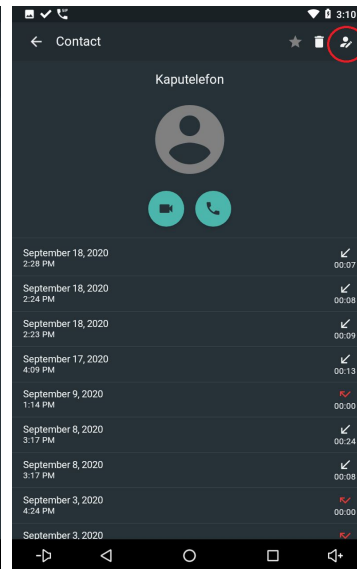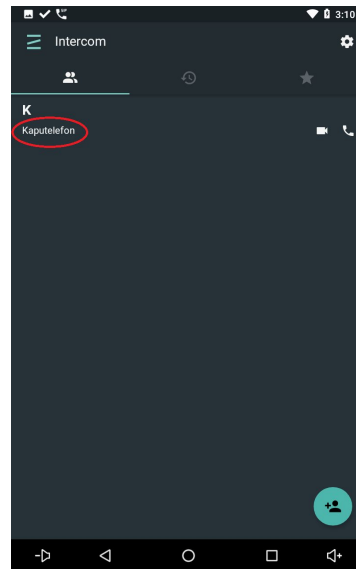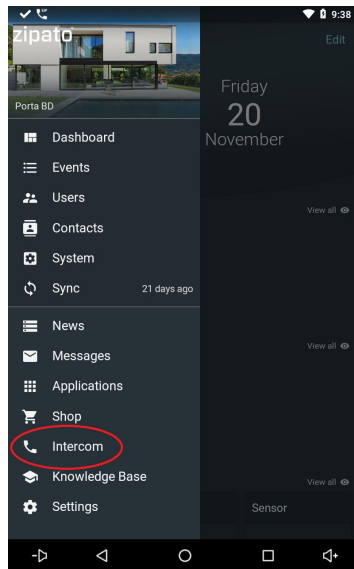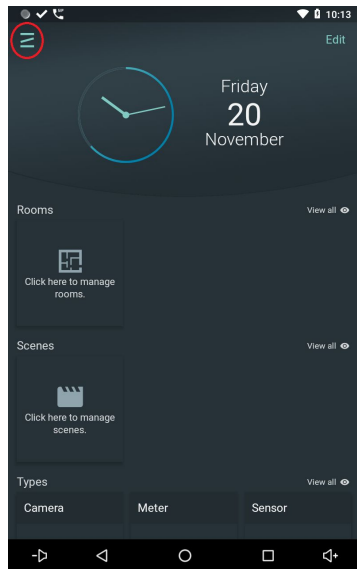


### 3. Ellenőrizni kell a kapukódot (Door Code)

- Mindig 02-re kell állítani!

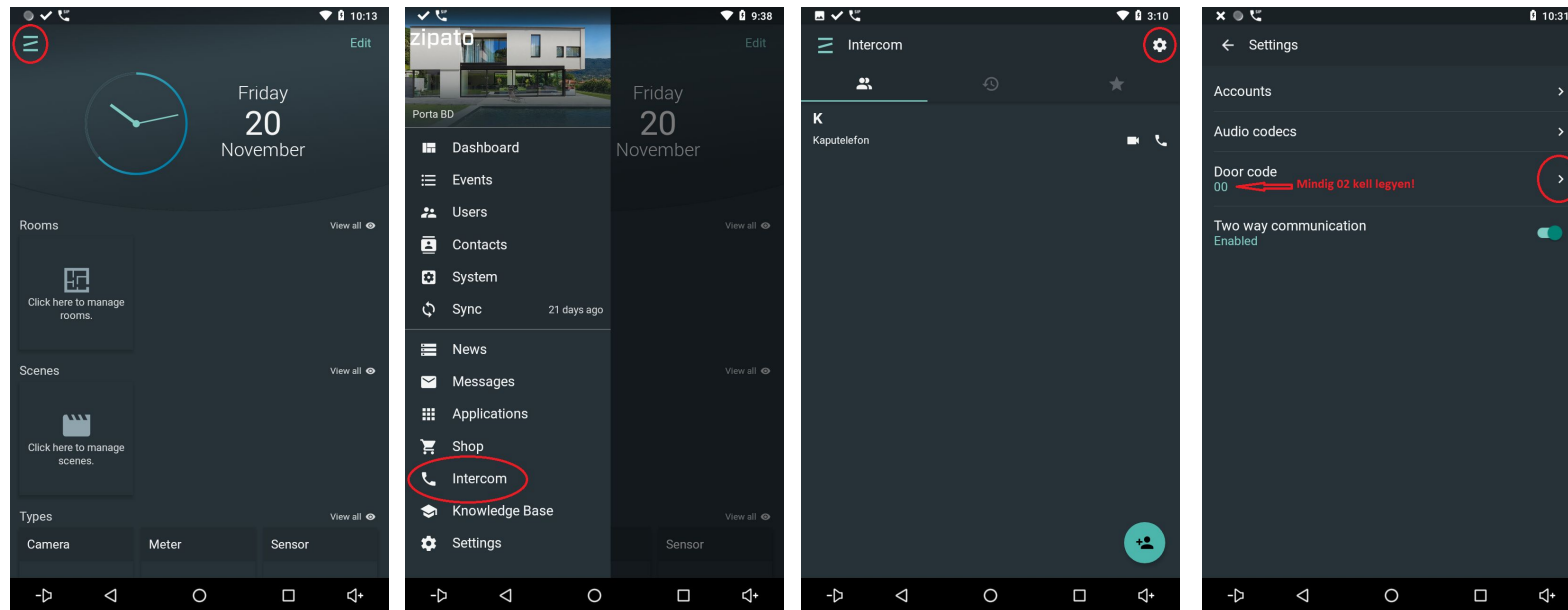

#### 4. Ellenőrizni kell az “Account” beállításokat

- A beállítási képernyő eléréséhez a 3-as pontban leírtak alapján juss el a “Settings” képernyőig és kattints az “Accounts” feliratra, majd válaszd ki a lakásod!

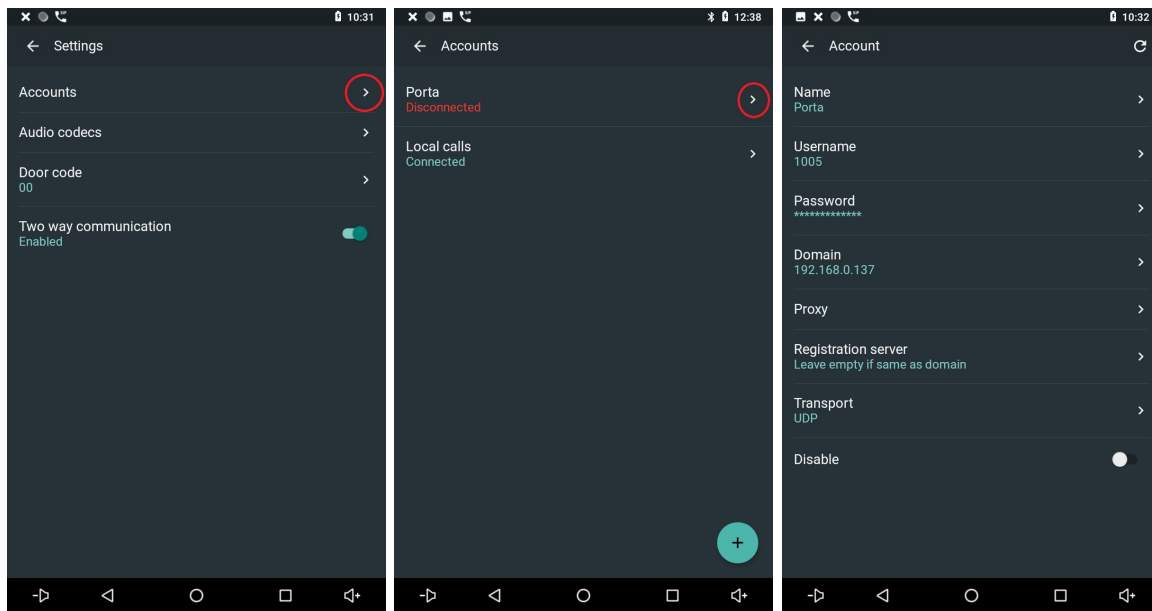

- **Name:** a lépcsőház betűjele nagy betűvel és a lakásod száma
- **Username:** lépcsőházanként eltérő, egy szám előtag és a lakásod száma.  
PI: A lépcsőház 101-es lakás esetében 1101  
BA 101-es lakás esetében 2101  
BB 101-es lakás esetében 3101  
BC 101-es lakás esetében 4101  
BD 101-es lakás esetében 5101
- **Domain:** 172.16.100.1